

Pneumatyczny klucz udarowy 1/2" o mocy 2230 Nm

Kod produktu: PCAS-004

Opis produktu

Pneumatyczny klucz udarowy 1/2" o mocy 2230 Nm.

Klucz udarowy 1/2" z powiększonym mechanizmem podwójnego młota, 1100 N.M momentu obrotowego dla większości prac związanych z naprawą samochodów lub pracami warsztatowymi; 2230 N.M maksymalnego momentu obrotowego przy pracy wstecznej, podwójny mechanizm młotkowy jest trwały i szybko usuwa uporczywe śruby w trudnych warunkach pracy. Zamknięta obudowa smaruje mechanizm udarowy, co pozwala na mniejsze zużycie wytrzymała obudowa wzmocniona włóknem szklanym izoluje rękę użytkownika od zimna i redukuje wibracje, co pozwala na mniejsze zmęczenie użytkownika, 6-cio łopatkowy wirnik zapewnia szybszą pracę klucza i większe osiągi przy wysokim momencie obrotowym, 3-stopniowa regulacja momentu obrotowego przy dokręcaniu, pełny moment obrotowy przy odkręcaniu, pełny moment obrotowy do zmiany kierunku obrotu, najlepszy stosunek mocy do ciężaru przy niższych kosztach.




FUNKCJE KLUCZA PNEUMATYCZNEGO PCAS-004:

- **Powiększony mechanizm podwójnego młota** zapewniający wysoką siłę i obroty,
- **Zintegrowany Cylinder** z materiałem stalowym zapewnia trwałość,
- **Obudowa kompozytowa** o lekkiej wadze i dużej wytrzymałości,
- **System prawych i lewych obrotów** ułatwia pracę z kluczem,
- **System Chłodzenia Powietrzem** utrzymuje klucz w niskiej temperaturze,
- **Zdejmowany wlot powietrza** ułatwia czyszczenie klucza.

Dane techniczne:

Rozmiar trzpienia na nasadki	1/2"
Swobodne obroty	7500 rpm
Moment obrotowy	811.3 ft-lbs / 1100 Nm
Max. moment odkręcania	1645 ft/lb (2230 Nm)
Średnie zużycie powietrza	6.5 cfm (184 L/min)
Standardowe (podstawowe) ciśnienie robocze	90 psi (6.3 bar)
Wielkość wlotu powietrza	1/4" (6.35 mm)
Wąż pneumatyczny (ID)	3/8" (10 mm)
Waga	5.51 Lbs (2.5 kgs)
Standardowe obciążenie śrub	(M18)

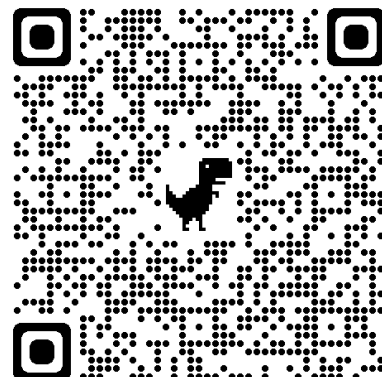

Air Composite Impact Wrench 1/2" 2230 Nm

Product code: PCAS-004

Product description:

1/2" Air Impact Wrench with Enlarged Twin Hammer Mechanism, 1100NM of torque for most car repair or workshop work; 2230NM of maximum torque when reverse starting, the Twin Hammer mechanism is durable and quickly removes stubborn bolts in harsh operating conditions. The casing sealed in an oil bath lubricates the percussion mechanism, which allows for less wear, the durable glass-fiber reinforced casing isolates the user's hand from the cold and reduces vibrations, which allows for less fatigue of the user, the 6-blade rotor ensures faster engine starts and higher performance high torque, 3-stage torque adjustment in forward starting, full torque in reverse torque adjustment in reverse position, full trigger for reversing the direction of rotation, the best power-to-weight ratio with lower cost.



PCAS-004 COMPACT AIR IMPACT WRENCH FEATURES:

- **Enlarged Twin Hammer** mechanism for high strength & high torque,
- **Integrated Cylinder** with steel material for durable life time,
- **Double-Injection Composite** housing with light weight & high strength,
- **Forward/Reverse Torque Control** knob for easy operation,
- **Air Cooling System** keep tools in low temperature all the time,
- **Removable Air** inlet screen for easy cleaning.

Technical Data:

Square drive	1/2"
Free speed	7500 rpm
Working Torque	811.3 ft-lbs / 1100 Nm
Max Loosening torque in Reverse PCAS-004	1645 ft/lb (2230 Nm)
Avg. air consumption	6.5 cfm (184 L/min)
Standard Operating pressure	90 psi (6.3 bar)
Air inlet size	1/4" (6.35 mm)
Air Hose (ID)	3/8" (10 mm)
Weight	5.51 Lbs (2.5 kgs)
Standard Bolt Capacity	(M18)

