


BGB95B

Wyważarka półautomatyczna BGB95B
Semi automatic wheel balancer BGB95B

Funkcje/Features

- **Funkcja autodiagnozy** urządzenia
- **Automatyczna** kalibracja
- **Programy ALU** do felg aluminiowych
- **Optymalizacja** niewyważenia
- **Wyważanie** statyczne i dynamiczne

- **Self-diagnosis** function
- **Automatic** calibration
- **ALU programs** for aluminum wheels
- **Unbalance** optimization function
- **Static and dynamic** balancing



Zakres pomiarowy
Measurement range



Max. średnica koła
Max. wheel diameter
1000 mm



Max. waga koła
Max. wheel weight
70 kg



Max. wartość obrotowa
Max. rotation speed
200 r/min


5 balancing modes



Wyposażenie/Equipment



Opcjonalnie/Optional

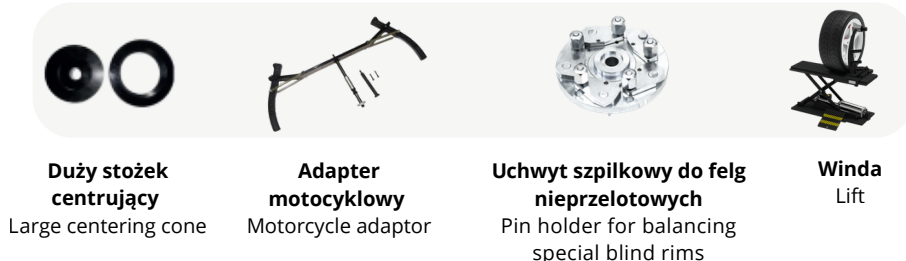

Parametry/Parameters

Dokładność wyważenia
Balancing precision
+/- 1g

Zasilanie
Power supply
220V

Moc urządzenia
Motor power
250 W


Waga urządzenia
Machine weight
95 kg



Funkcja podziału i ukrywania ciężarków
With split and weight concealing function



Wymiary maszyny/machine size: 840 × 560 × 1120 mm



BGB90A

Wyważarka do kół BGB90A Wheel Balancer BGB90A

Funkcje/Features

- ▶ **Zaawansowane czujniki** pomiarowe wysokiej precyzji
- ▶ **Automatyczny pomiar** odległości i średnicy koła
- ▶ **Elektroniczny hamulec** zatrzymujący koło
- ▶ **Zintegrowana** osłona ochronna
- ▶ **Stabilna i szybka** praca urządzenia
- ▶ **High-precision** measuring sensors
- ▶ **Automatic** wheel distance and diameter input
- ▶ **Electronic** braking system
- ▶ **Integrated** protective cover
- ▶ **Stable and efficient** operation



1.5"-14"
10"-24"

Zakres pomiarowy
Measurement range



Max. średnica koła
Max. wheel diameter
1000 mm



Max. waga koła
Max. wheel weight
65 kg



Max. wartość obrotowa
Max. rotation speed
200 r/min




7 balancing modes



Wyposażenie/Equipment



Opcjonalnie/Optional

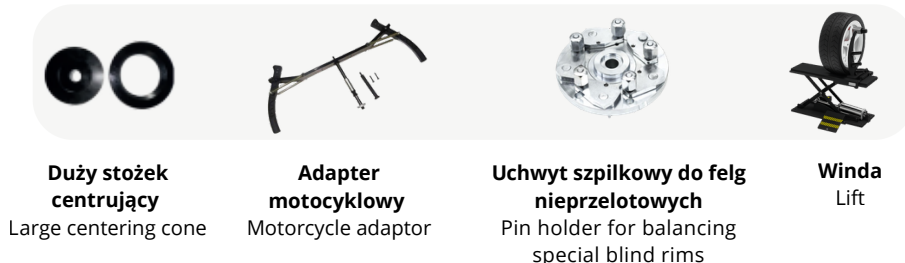

Parametry/Parameters

Dokładność wyważenia
Balancing precision
+/- 1g

Zasilanie
Power supply
220V

Moc urządzenia
Motor power
250 W


Waga urządzenia
Weight of equipment
95 kg



Funkcja podziału i ukrywania ciężarków
With split and weight concealing function



Wymiary maszyny/machine size: 1095 × 1527 × 711 mm



BGC950

Montażownica automatyczna do kół BGC950
Automatic tire changer BGC950

Funkcje/Features

- **Pneumatyczne odchylenie** ramienia do tyłu
- **Wzmocniona konstrukcja** do intensywnej pracy
- **Stół z 4 szczękami** sterowany siłownikami
- **Siła zbijaka** 2500 kg
- **Ergonomiczne** sterowanie pedałami
- **Pneumatic tilt-back** column
- **Reinforced heavy-duty** construction
- **Square guide shaft** for increased stability
- **4-jaw** clamping system
- **Bead breaker force:** 2500 kg



10"-22"



Zakres mocowania (zew.)
External clamping

12"-24"



Zakres mocowania (wew.)
Internal clamping



Max. średnica koła
Max. wheel diameter
1140 mm



Max. szerokość felgi
Max. rim width
15"

Opcjonalnie/Optional

BGA300

Ramię pomocnicze (do opon RunFlat i niskoprofilowych)
Helper arm (for RunFlat and low-profile tires)



Parametry/Parameters

Moc silnika
Motor power
1 kW / 1.5 kW

Zasilanie
Power supply
400V / 230V

Waga urządzenia
Weight of equipment
220 kg

Ciśnienie robocze
Working pressure
8 - 10 bar

Wypożyczenie/Equipment



Zestaw z półką i manometrem
Complete pressure gauge box



Zespół przygotowania powietrza
Air preparation unit



Nakładka ochronna głowicy montażowej
Mount/demount head protector



Łyżka montażowa
Lifting lever



Ostona łopatkki zbijaka
Bead breaker shovel protection cover

Sposób mocowania felgi Rim clamping method



Mocowanie wewnętrzne
Inside clamping
12 ~ 24"



Mocowanie zewnętrzne
Outside clamping
10 ~ 22"

Duży stół roboczy 24" oraz silnik o wysokiej mocy zwiększają wydajność pracy
24" large turntable and high power motor, which increase working strength



Wymiary maszyny/machine size: 910 x 1831 x 1049 mm

