


## QJY5.0-D6A-PRO – Warunki montażu

- Klasa betonu C20/25 (dawna B25)
- Podnośnik może zostać zainstalowany po minimum 28 dniach od utwardzenia fundamentu (temperatura musi być wyższa niż 15°C)
- Rekomendowany wymiar posadzki: 4000x1000x300mm lub 1m<sup>3</sup> pod każdą z kolumn
- Podnośnik musi zostać zainstalowany na równym podłożu (różnica wysokości nie może przekraczać 5mm)
- Niedozwolone jest układanie stalowych prętów wewnątrz betonu
- Minimalna wysokość pomieszczenia: 4000mm
- Podnośnik jest przeznaczony wyłącznie do instalacji wewnętrznej
- Należy użyć kotw montażowych M18x200mm



- Należy użyć oleju hydraulicznego wysokiej jakości HL32 (zima) lub HL46 (lato) – około 16L
- Minimalna odległość od punktów kotwienia to 800mm

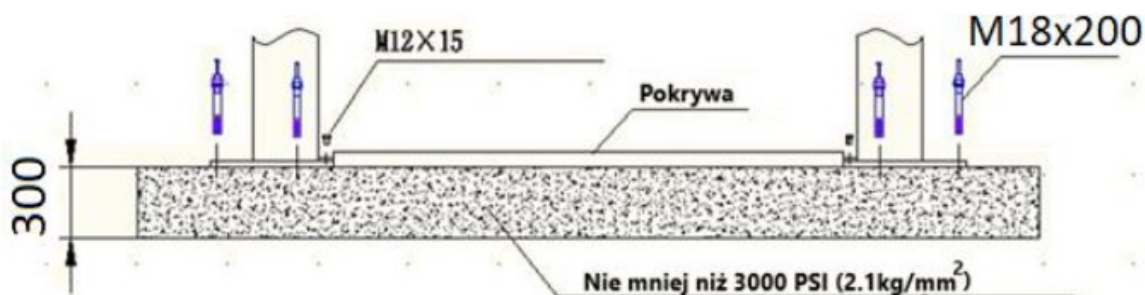