
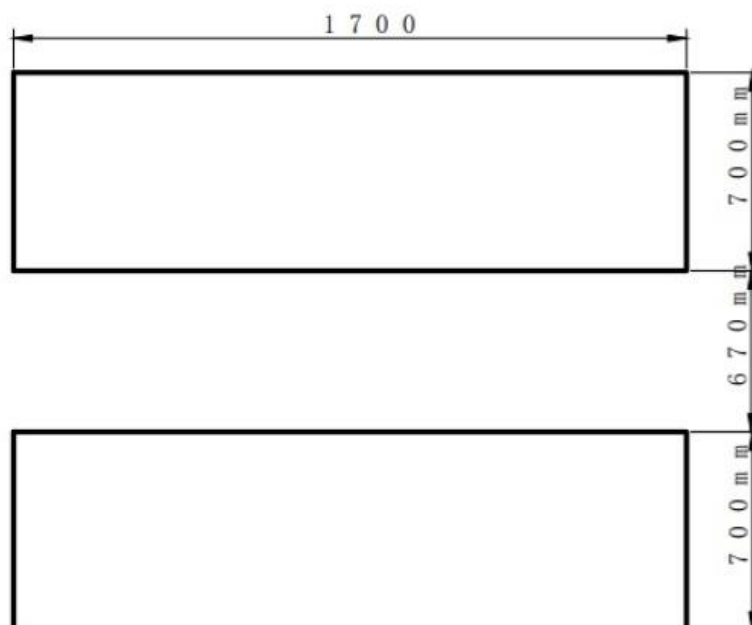


MFC100 – Warunki zabudowy

- Minimalna klasa betonu C20/25 (dawna B25)
- Podnośnik może zostać zainstalowany po min. 10 dniach od utwardzenia fundamentu (temperatura musi być wyższa niż 15°C)
- Minimalne wymiary posadzki: 1700x2070x200mm (wg poniższego schematu)
- Odchylenie poziomu posadzki nie może przekraczać 5mm
- Niedozwolone jest układanie stalowych prętów wewnątrz betonu
- Dozwolone jest używanie wyłącznie wbudowanych w urządzenie kotw śrubujących
- Podnośnik jest przeznaczony wyłącznie do instalacji wewnętrznej
- Użyć wysokiej jakości oleju hydraulicznego HL32 (zima) lub HL46 (lato) w ilości ok. 14L

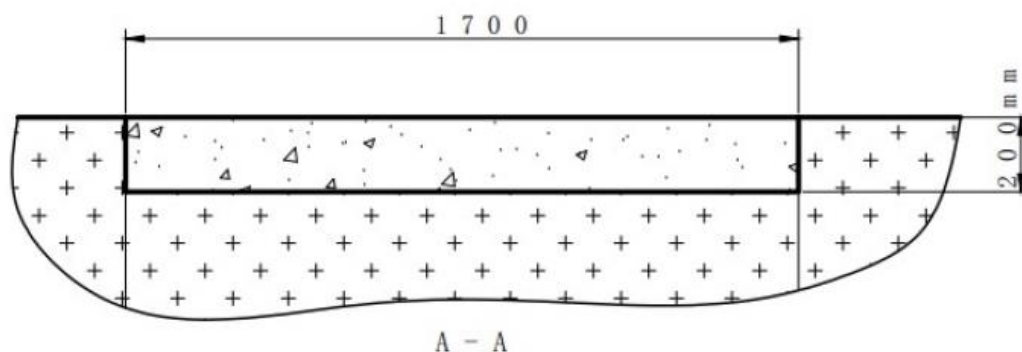

MFC100 – Building conditions

- Minimum concrete class C20/25 (formerly B25)
- The lift can be installed after at least 10 days from the foundation hardening (temperature must be higher than 15°C)
- Minimum floor dimensions: 1700x2070x200mm (according to the diagram below)
- The floor level deviation cannot exceed 5mm
- It is not allowed to place steel bars inside the concrete
- Only screw anchors built into the device are allowed
- The lift is intended for internal installation only
- Use high-quality hydraulic oil HL32 (winter) or HL46 (summer) in the amount of approx. 14L

