
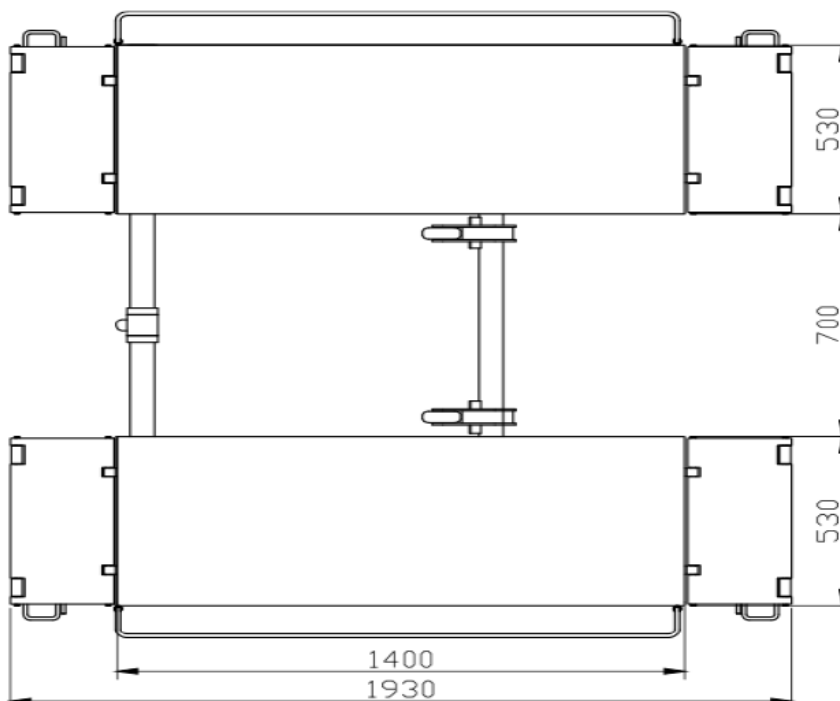


QJY-S2E– Warunki montażu

- Odchylenie poziomu posadzki nie może przekraczać 5mm
- Podłoga powinna być betonowa oraz płaska.
- Dopuszczalny nacisk na posadzkę betonową: 16N/mm²
- NIE WOLNO instalować ani używać tego podnośnika na powierzchniach asfaltowych lub innych niż betonowe.
- NIE WOLNO instalować ani używać tego podnośnika na popękanym bądź uszkodzonym betonie.
- Użyć wysokiej jakości oleju hydraulicznego HL32 (zima) lub HL46 (lato) w ilości ok. 8L
- Podnośnik jest przeznaczony wyłącznie do instalacji wewnętrznej

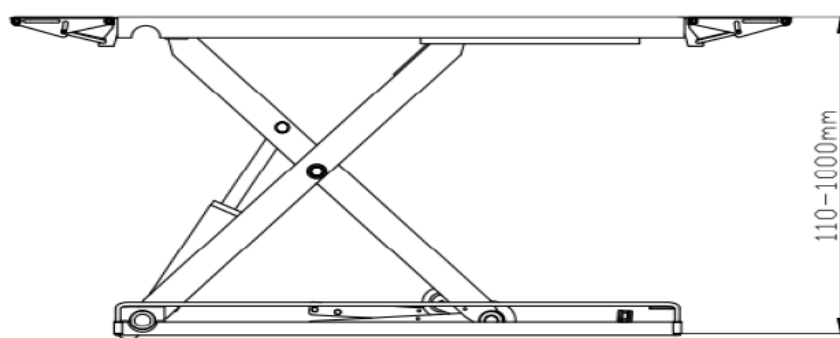

QJY-S2E – Installation conditions

- The floor level deviation must not exceed 5mm
- The floor should be concrete and flat.
- Permissible pressure on concrete floor: 16N/mm²
- DO NOT install or use this jack on asphalt or non-concrete surfaces.
- DO NOT install or use this jack on cracked or damaged concrete.
- Use high-quality hydraulic oil HL32 (winter) or HL46 (summer) in the amount of approx. 8L
- The jack is intended for indoor installation only

