


QJY3.2-1 – Warunki zabudowy

- Klasa betonu C20/25 (dawna B25)
- Podnośnik może zostać zainstalowany po minimum 15 dniach od utwardzenia fundamentu (temperatura musi być wyższa niż 15°C)
- Minimalne wymiary posadzki: 1745x1950x200mm
- W przypadku, gdy grubość wewnętrznego poziomu gruntu jest mniejsza niż 150mm, koniec P1, P2 powinien być o powierzchni: 2500x2500mm i grubości betonu ≥ 150 mm.
- Wytrzymałość posadzki: ≥ 250 kg/cm
- Odchylenie poziomu posadzki nie może przekraczać 5mm
- Niedozwolone jest układanie stalowych prętów wewnątrz betonu
- Minimalna wysokość pomieszczenia: 4000mm
- Podnośnik jest przeznaczony wyłącznie do instalacji wewnętrznej
- Należy użyć wysokiej jakości oleju hydraulicznego HL32 (zima) lub HL46 (lato) – ok.14L

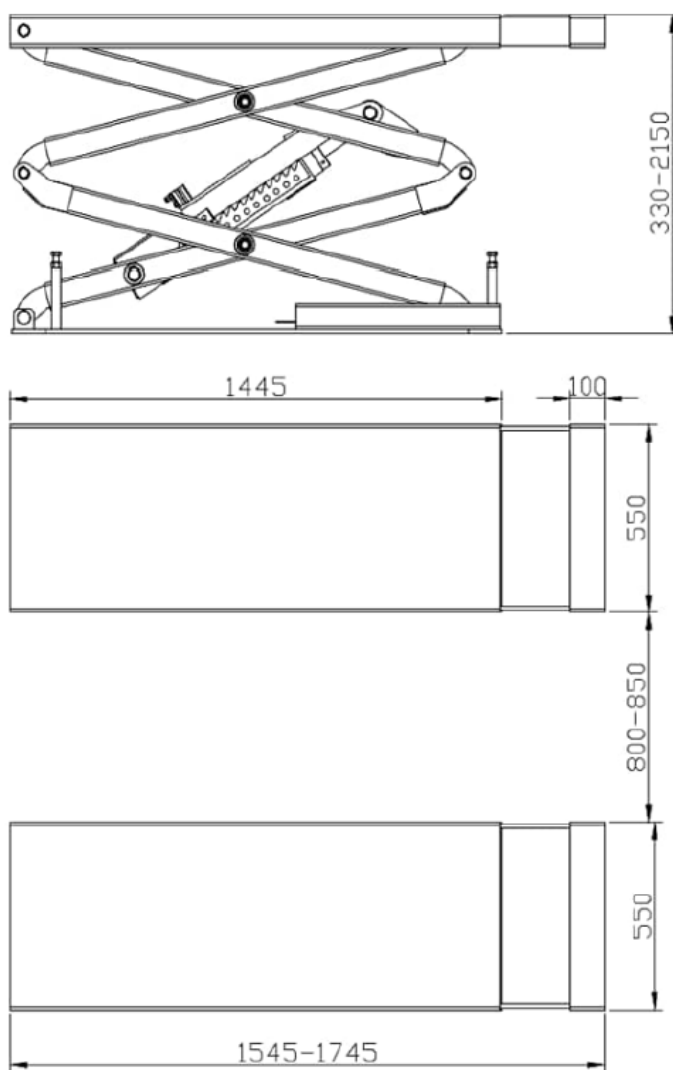

QJY3.2-1 – Building conditions

- Concrete class C20/25 (formerly B25)
- The lift can be installed after a minimum of 15 days from the foundation hardening (temperature must be above 15°C)
- Minimum floor dimensions: 1745x1950x200mm
- In the case where the thickness of the internal ground level is less than 150mm, the end P1, P2 should have an area of: 2500x2500mm and concrete thickness ≥ 150 mm.
- Floor strength: ≥ 250 kg/cm
- The deviation of the floor level cannot exceed 5mm
- It is not allowed to place steel bars inside the concrete
- Minimum room height: 4000mm
- The lift is intended for internal installation only
- High-quality hydraulic oil HL32 (winter) or HL46 (summer) should be used - approx. 14L

