


QJY4.0-D6B – Warunki montażu



- Klasa betonu C20/25 (dawna B25)
- Podnośnik może zostać zainstalowany po minimum 15 dniach od utwardzenia fundamentu (temperatura musi być wyższa niż 15°C)
- Rekomendowany wymiar posadzki: 4000x1000x300mm lub 1m³ pod każdą z kolumn



- Podnośnik musi zostać zainstalowany na równym podłożu (różnica wysokości nie może przekraczać 5mm)
- Niedozwolone jest układanie stalowych prętów wewnątrz betonu
- Minimalna wysokość pomieszczenia: 4000mm
- Podnośnik jest przeznaczony wyłącznie do instalacji wewnętrznej
- Należy użyć kotw montażowych M18x200mm

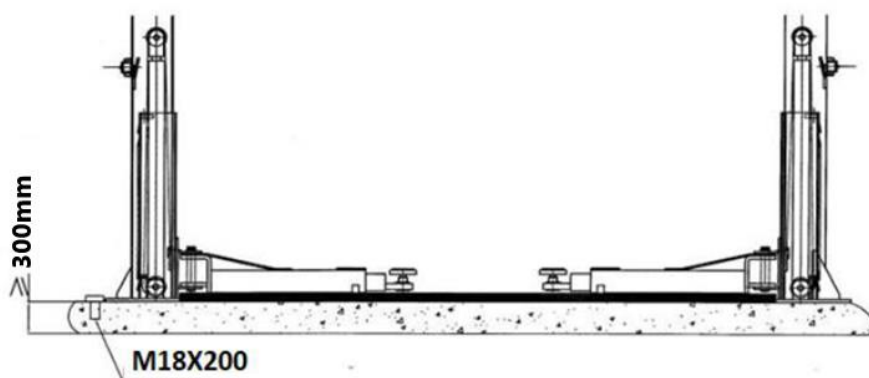


- Należy użyć oleju hydraulicznego wysokiej jakości HL32 (zima) lub HL46 (lato) – około 10L
- Minimalna odległość od punktów kotwienia to 800mm

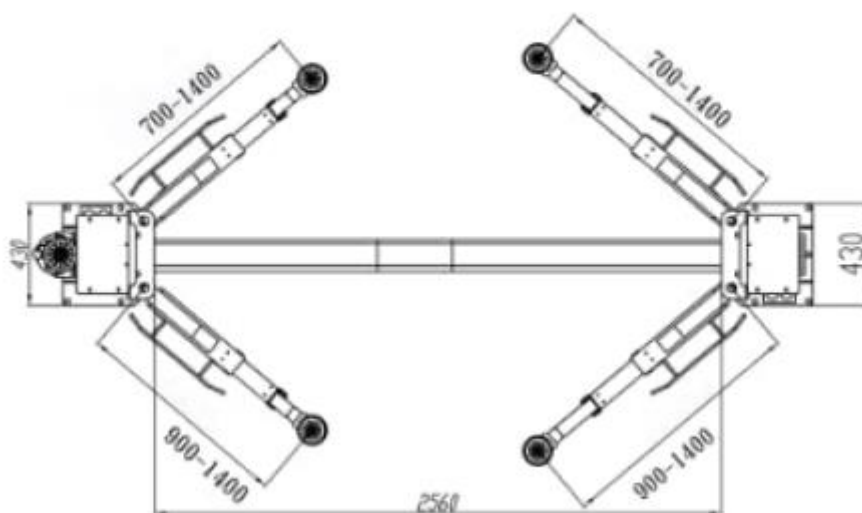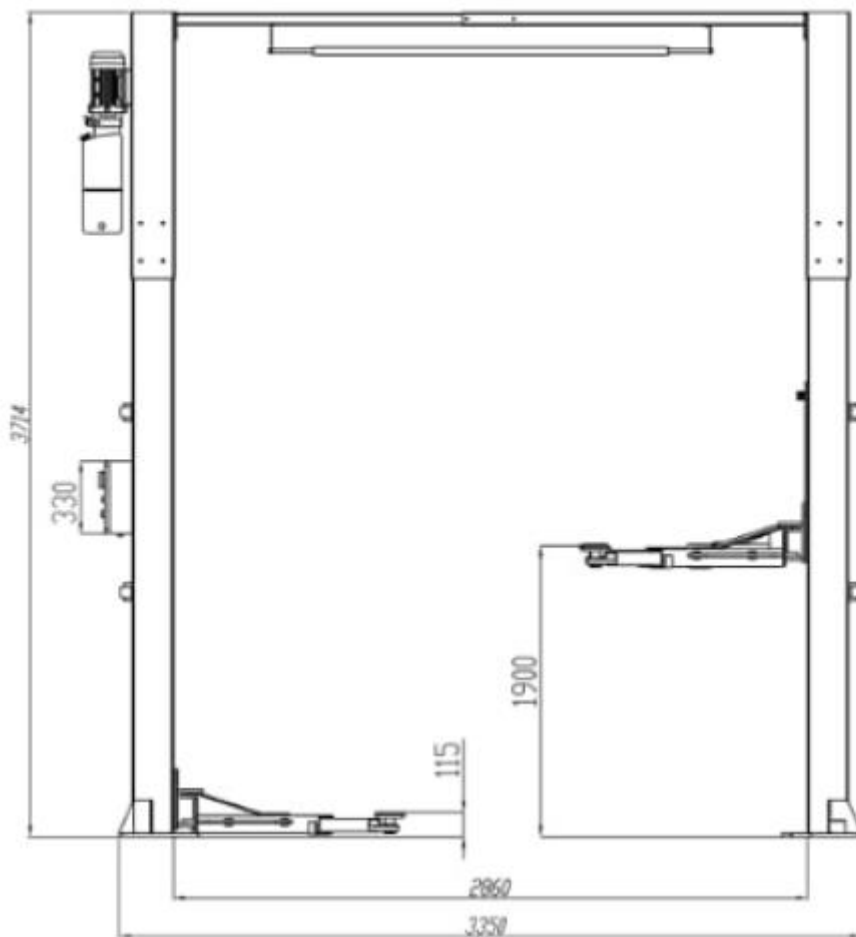


QJY4.0-D6B – Installation conditions

- Concrete class C20/25 (formerly B25)
- The lift can be installed after a minimum of 15 days from the foundation hardening (temperature must be higher than 15°C)
- Recommended floor dimensions: 4000x1000x300mm or 1m³ under each column

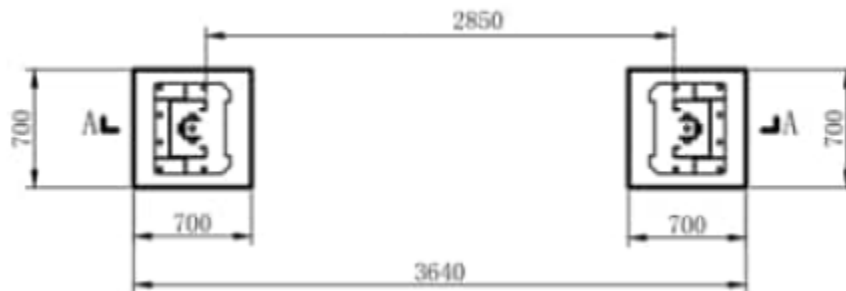

- The lift must be installed on a level surface (the height difference must not exceed 5 mm)
- It is not allowed to place steel bars inside the concrete
- Minimum room height: 4000 mm
- The lift is intended for internal installation only
- M18x200 mm mounting anchors must be used

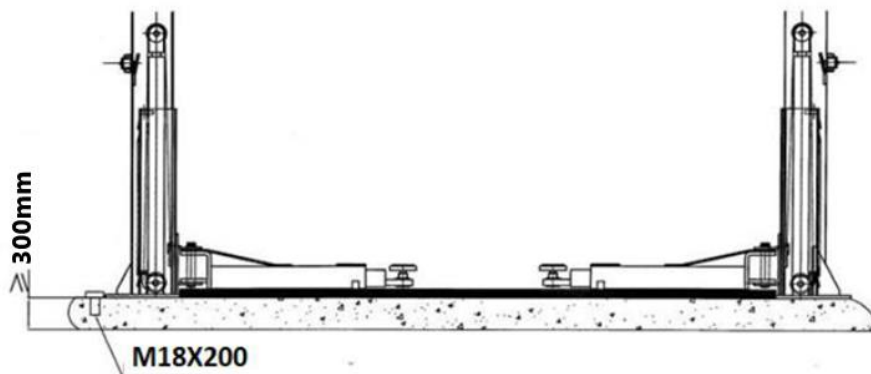

- High quality hydraulic oil HL32 (winter) or HL46 (summer) should be used – approx. 10L
- Minimum distance from anchor points is 800mm

