


QJY5.0-2L – Warunki montażu

- Klasa betonu C20/25 (dawna B25)
- Podnośnik może zostać zainstalowany po minimum 28 dniach od utwardzenia fundamentu (temperatura musi być wyższa niż 15°C)
- Rekomendowany wymiar posadzki: 3500x2800000x300mm
- Podnośnik musi zostać zainstalowany na równym podłożu (różnica wysokości nie może przekraczać 5mm)
- Niedozwolone jest układanie stalowych prętów wewnątrz betonu
- Minimalna wysokość pomieszczenia: 4000mm
- Podnośnik jest przeznaczony wyłącznie do instalacji wewnętrznej
- Należy użyć kotw montażowych M18x200mm
- Należy użyć oleju hydraulicznego wysokiej jakości HL32 (zima) lub HL46 (lato) – około 18L

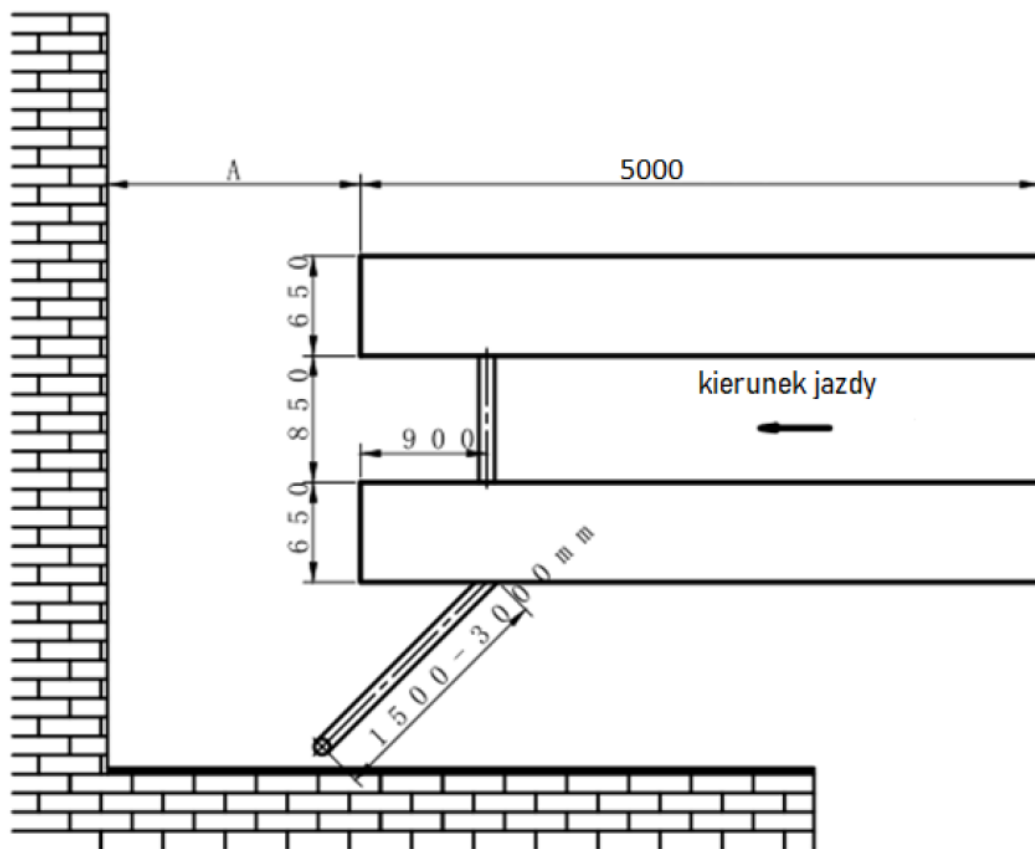


A – wymiar: 1600-2000mm


B – wymiar: 2600mm

Istnieją dwie możliwości montażu podnośnika:


1) Montaż naposadzkowy:

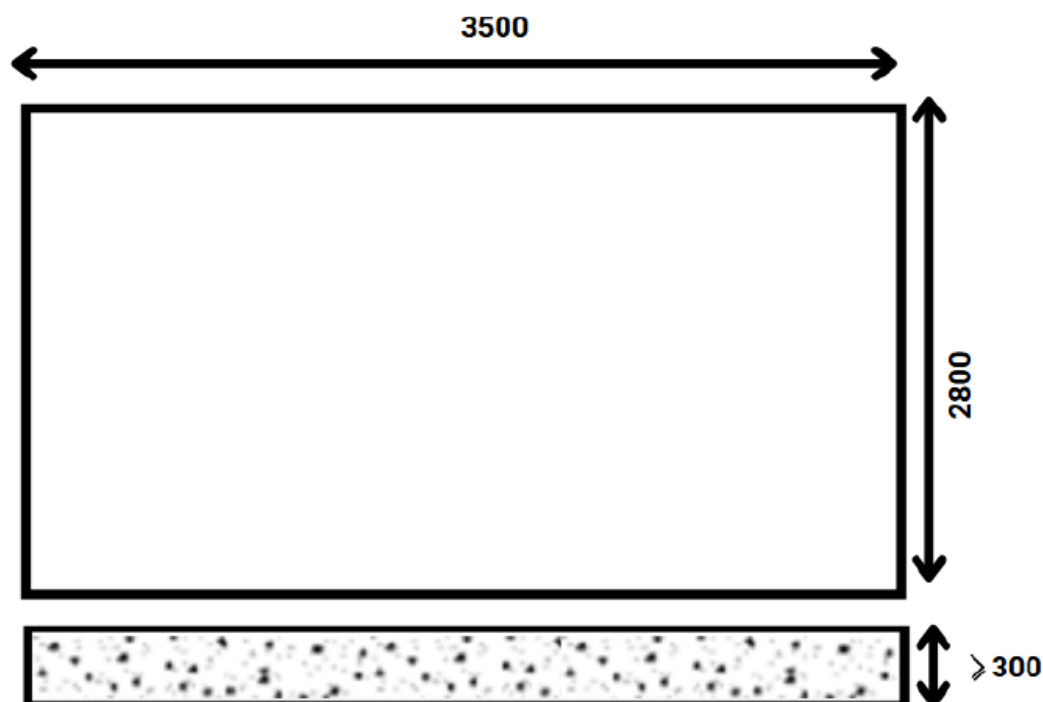

2) Montaż podposadzkowy:

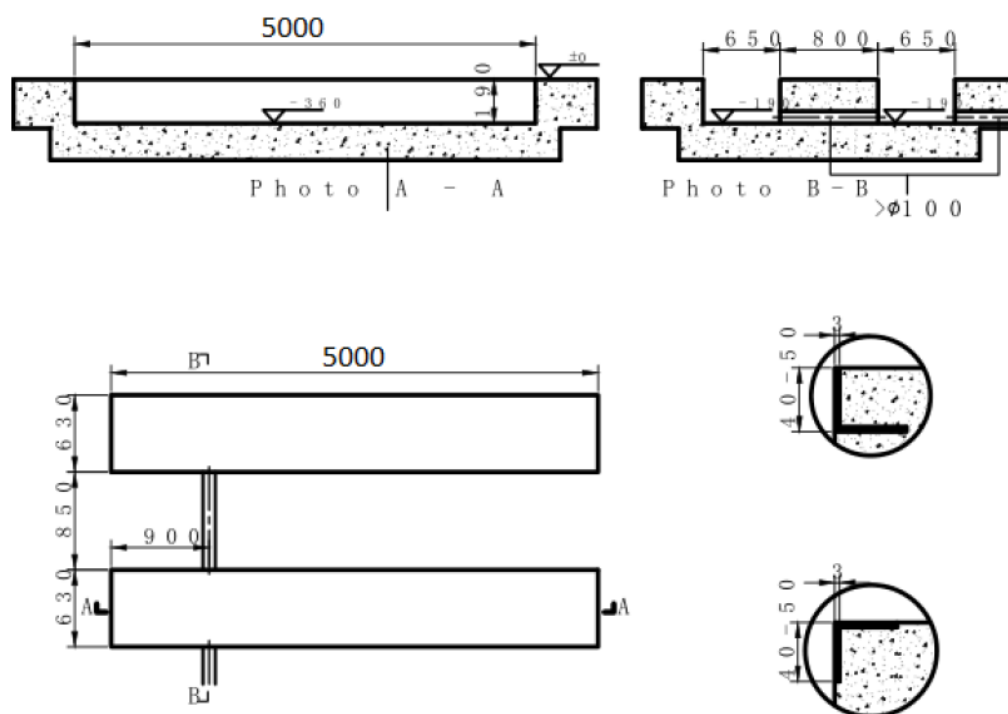


Parametry techniczne:

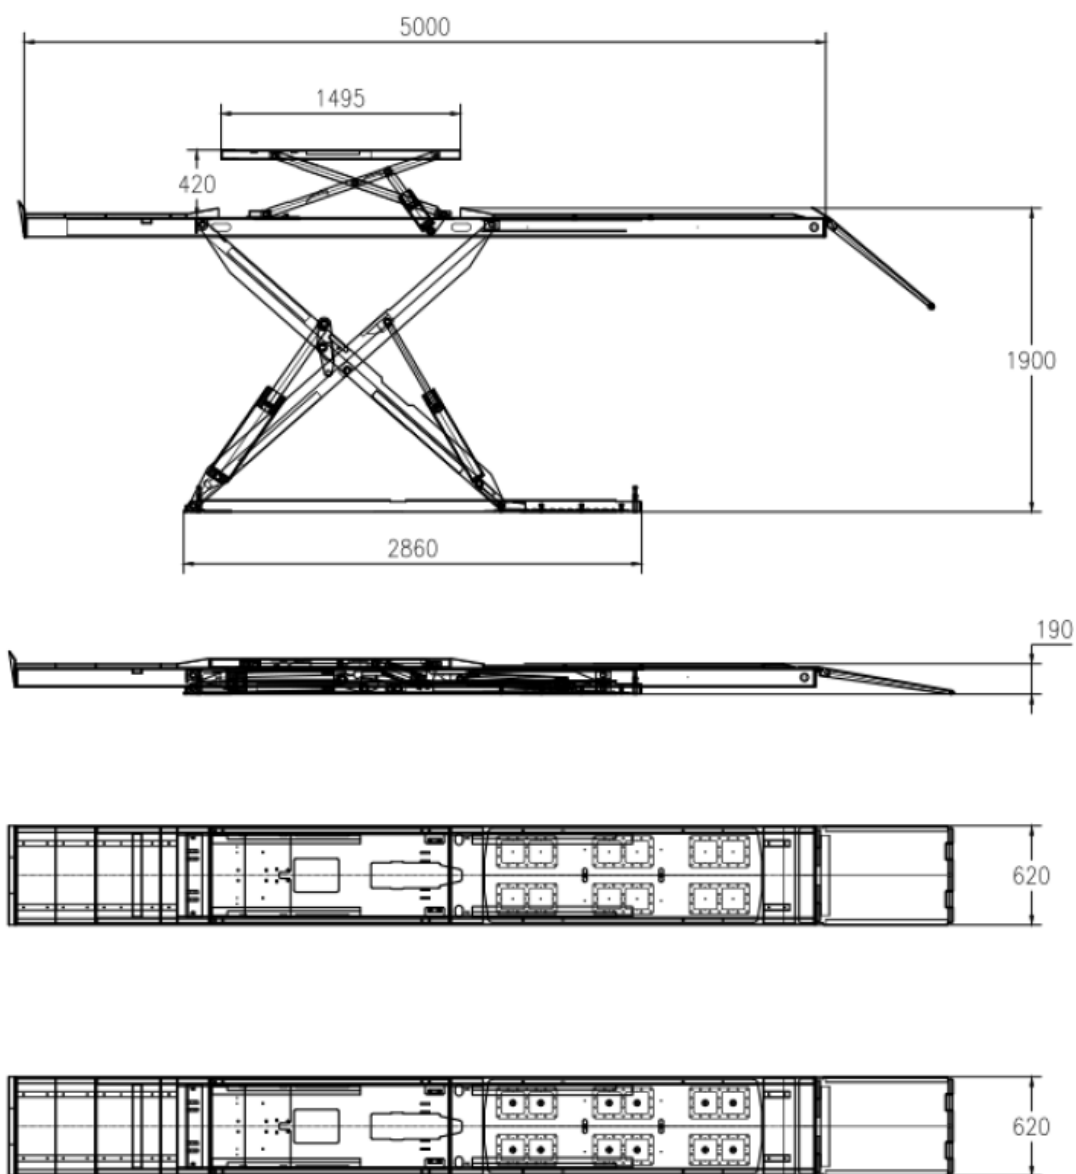

QJY5.0-2L - Installation conditions

- Concrete class C20/25 (formerly B25)
- The lift can be installed at least 28 days after the foundation has cured (temperature must be above 15°C)
- Recommended floor dimensions: 3500x2800000x300mm
- The lift must be installed on a level surface (height difference cannot exceed 5mm)
- Steel rods must not be placed inside the concrete
- Minimum room height: 4000mm
- The lift is intended for indoor installation only
- M18x200mm mounting anchors must be used
- High-quality hydraulic oil HL32 (winter) or HL46 (summer) must be used – approximately 18L

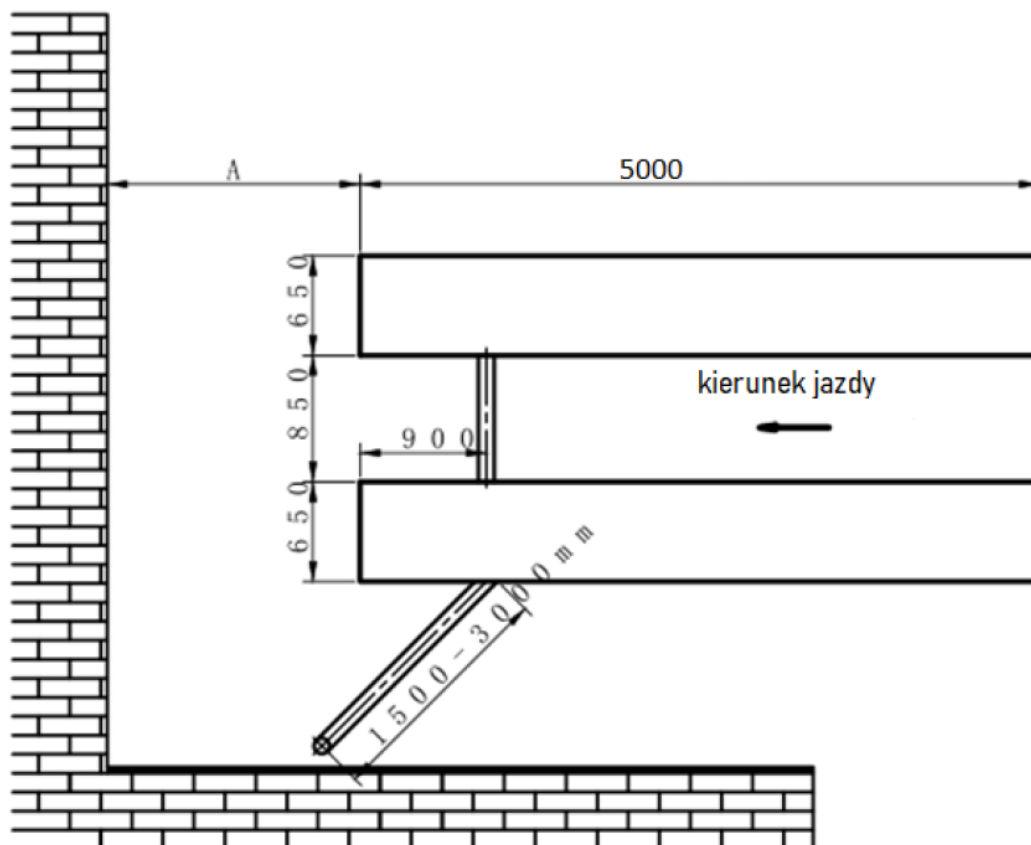

A – dimensions: 1600-2000mm

B – dimensions: 2600mm

Technical data:

